

duelks.

spülen in Bestform



Preislisten
stellen wir Ihnen
gerne auf Anfrage
zur Verfügung.

**Spültischabdeckungen, Einschweißbecken,
Einschweißspülen, Handwaschbecken,
Handwaschabguss-Kombinationen**

AGB

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.duelks.com.

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle vorherigen Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit.

Impressum/Herausgeber

Dieser Katalog wird von der **duelks gmbh** herausgegeben und ist urheberrechtlich geschützt.

Eine Haftung für die Richtigkeit der Bilder, Texte und Preise kann trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

duelks gmbh

Weidkamp 232 . 45356 Essen . Germany

www.duelks.com

Katalog Spülen V9.2 © 2022

Inhaltsverzeichnis

Einführung	Seite 4
Handhabung des Katalogs über die duelks gmbh	
Spültischabdeckungen	Seite 6
ein Becken ein Großbecken zwei Becken ein Becken / eine Abtropffläche zwei Becken / eine Abtropffläche zwei Becken / zwei Abtropfflächen	
Handwaschbecken	Seite 16
Abdeckungen zur Wandbefestigung zur Wandbefestigung mit Beckenblende zur Wandbefestigung zur Kniebedienung	
Einschweißspülen	Seite 22
ein Becken / eine Abtropffläche zwei Becken / eine Abtropffläche	
Einschweißbecken	Seite 26
rechteckig und quadratisch rund Bain-Marie Einschweißbecken mit Schwallrand Doppelbecken mit Schwallrand Handwaschbecken Handwaschbecken mit Schwallrand	
Beckenkombinationen	Seite 36
Handwasch-Ausgussbecken-Kombinationen Hygiene-Aufsteckwand Handwasch-Ausgussbecken-Abdeckungen	
Zusätzliches	Seite 42
Zubehör / Ersatzteile / Zusatzleistungen	

zum Katalog

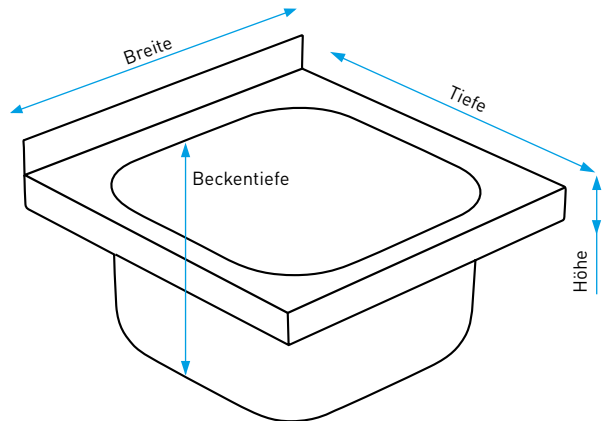


Abb. hier
Spültischabdeckung ein Becken
AGB-55-442

Vermaßung

- . alle Maßangaben in mm
- . alle Maßangaben als Breite x Tiefe x Höhe
- . Beckentiefe wird separat angegeben

Lieferung

- . alle Becken inkl. Standrohrventil 1½" mit Metallkonus
- . alle Handwaschbecken mit Auslaufventil 1½"
- . je nach Größe der Spülen entweder per Paketdienst oder per Spedition (Standardlaufzeiten 48 bzw. 72 Stunden, Expresslaufzeiten möglich)

Professionelle Arbeit, die Küchenprofis als Komfort erleben.

duelks.

verbinden was passt

Im Herzen des Ruhrgebiets ist der Stahl zuhause und dieses Erbe ist weit mehr als Nostalgie. Es ist die Grundlage für ein sehr modernes Unternehmen. So verbindet die duelks gmbh bodenständige Traditionen und die Langlebigkeit und Solidität des Werkstoffs Edelstahl mit den modernen Tugenden, die der Strukturwandel des Reviers einforderte.

Produktprogramm / Leistungen

- . für den Tätigkeitsbereich Spülen: Spültischabdeckungen, Einschweißbecken, Einschweißspülen, Handwaschbecken und Beckenkombinationen
- . enorme Variantenvielfalt in Länge, Tiefe, Ausführung und Beckenabmessungen
- . hoher Lagerbestand bei allen gängigen Größen
- . spezielle Sonderanfertigung in kürzester Zeit lieferbar
- . bei allen Spültischabdeckungen sind die Standrohrventile im Lieferumfang enthalten

- . Produkte zur Optimierung der Arbeitsprozesse im Großküchenbereich
- . individuelle Einbauten nach Maßvorgabe oder Leistungsverzeichnis
- . große Auswahl an Gewerbespültischabdeckungen und Spültischen inklusive Zubehör
- . ergonomische Produktkonzepte

Spezialprodukt: Einschweißbecken mit Schwallrand.

Diese Becken bieten sich insbesondere in Bezug auf die Minimierung des kostenintensiven Fertigungsaufwandes für herkömmliche Schwallrandausführungen an.

Material

Unsere Spülen sind aus hochwertigem Edelstahl Werkstoff 1.4301 gefertigt. Oberflächen einheitlich geschliffen und gebürstet (Duplo) in Korn 240.

Flexible Lösungen für Großküchen und frische Ideen für die Anforderungen in der professionellen Gastronomie und Mehrfachverpflegung hat die duelks gmbh schnell zu einem gefragten Partner von Kücheneinrichtern und Planern werden lassen. Einrichtungen, Spültechnik, Spülen und Armaturen sind Bestandteile eines Portfolios, dessen Stärke die dahinter stehende Dienstleistungsphilosophie ist: Langfristige Kundenbindungen und durchdachte Konzepte bei exzellenter Qualität und fairen Preisen.

In Großküchen und der professionellen Speisenausgabe muss jeder Griff sitzen und die Ergonomie ist ein wichtiges Kriterium. Weil jedes Problem eine Ideallösung verdient, hat die duelks gmbh nicht nur viele verschiedene Produkte, die lagernd zur Verfügung stehen, sondern auch ein breites Sortiment, das auf Bestellung gefertigt wird. Fordern sie uns – als Lösungsfinder haben wir uns im Markt einen Namen gemacht.

Wir beraten Sie:

duelks gmbh
Weidkamp 232 . 45356 Essen

Telefon +49 (0) 201 615 440 0
Telefax +49 (0) 201 615 440 50

info@duelks.com
www.duelks.com

Alles geht: Becken, Doppelbecken, Großbecken, linke, rechte und beidseitige Abtropfflächen. Es sind die Arbeitsabläufe ihres Betriebs, die die richtige Spültischabdeckung bestimmen – und wir haben genug Varianten für viele Anforderungen. Allen gemeinsam: Feinster Edelstahl für langlebige Lösungen, optimale Platzausnutzung und tadellose Hygiene.

Spültischabdeckungen



ein Becken



AGB

Abdeckung	3-seitig 50 mm abgekantet
Aufkantung	hinten 50 mm
Zubehör	inklusive Standrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus

Artikel-Nr.	Außenmaße	Beckenmaße
Tiefe 500 mm		
AGB-55-442	500 x 500 x 50	400 x 400 x 250
AGB-65-442	600 x 500 x 50	400 x 400 x 250
Tiefe 600 mm		
AGB-56-442	500 x 600 x 50	400 x 400 x 250
AGB-66-442	600 x 600 x 50	400 x 400 x 250
AGB-76-552	700 x 600 x 50	500 x 500 x 250
AGB-86-553	800 x 600 x 50	500 x 500 x 300
Tiefe 700 mm		
AGB-67-553	600 x 700 x 50	500 x 500 x 300
AGB-77-653	700 x 700 x 50	600 x 500 x 300

ein Großbecken



GEB

Abdeckung	3-seitig 50 mm abgekantet	
Aufkantung	hinten 50 mm	
Zubehör	inklusive Standrohrventil 1 ½" mit Metallkonus	
Artikel-Nr.	Außenmaße	Beckenmaße
Tiefe 700 mm		
GEB-107-853	1000 x 700 x 50	860 x 500 x 380
GEB-127-1053	1200 x 700 x 50	1060 x 500 x 380
GEB-137-1053	1300 x 700 x 50	1060 x 500 x 380

ein Becken / eine Abtropffläche



EBA

Abdeckung	3-seitig 50 mm abgekantet
Aufkantung	hinten 50 mm
Zubehör	inklusive Standrohrventil 1 ½" mit Metallkonus
Anordnung	Becken wahlweise links oder rechts, bitte bei Bestellung angeben

Artikel-Nr.	Außenmaße	Beckenmaße	sct*
Tiefe 600 mm			
EBA-106-442	1000 x 600 x 50	400 x 400 x 250	
EBA-106-452	1000 x 600 x 50	400 x 500 x 250	
EBA-116-452	1100 x 600 x 50	400 x 500 x 250	
EBA-126-542	1200 x 600 x 50	500 x 400 x 250	•
EBA-136-542	1300 x 600 x 50	500 x 400 x 250	•
EBA-146-542	1400 x 600 x 50	500 x 400 x 250	•
Tiefe 700 mm			
EBA-107-452	1000 x 700 x 50	400 x 500 x 250	
EBA-117-452	1100 x 700 x 50	400 x 500 x 250	
EBA-127-452	1200 x 700 x 50	400 x 500 x 250	•
EBA-127-552	1200 x 700 x 50	500 x 500 x 250	
EBA-137-653	1300 x 700 x 50	600 x 500 x 300	
EBA-147-653	1400 x 700 x 50	600 x 500 x 300	•
EBA-157-653	1500 x 700 x 50	600 x 500 x 300	•
EBA-167-653	1600 x 700 x 50	600 x 500 x 300	•
EBA-177-653	1700 x 700 x 50	600 x 500 x 300	•

*spülcentertauglich

zwei Becken



ZB

Abdeckung	3-seitig 50 mm abgekantet	
Aufkantung	hinten 50 mm	
Zubehör	inklusive Standrohrventile 1 1/2" mit Metallkonus	
Artikel-Nr.	Außenmaße	Beckenmaße
Tiefe 600 mm		
ZB-106-442	1000 x 600 x 50	400 x 400 x 250
ZB-116-442	1100 x 600 x 50	400 x 400 x 250
ZB-126-452	1200 x 600 x 50	400 x 500 x 250
ZB-136-542	1300 x 600 x 50	500 x 400 x 250
Tiefe 700 mm		
ZB-107-452	1000 x 700 x 50	400 x 500 x 250
ZB-117-452	1100 x 700 x 50	400 x 500 x 250
ZB-127-552	1200 x 700 x 50	500 x 500 x 250
ZB-137-553	1300 x 700 x 50	500 x 500 x 300
ZB-147-653	1400 x 700 x 50	600 x 500 x 300
ZB-157-653	1500 x 700 x 50	600 x 500 x 300
ZB-167-653	1600 x 700 x 50	600 x 500 x 300
Tiefe 800 mm		
ZB-148-663	1400 x 800 x 50	600 x 600 x 300

zwei Becken / eine Abtropffläche

ZBA

Abdeckung	3-seitig 50 mm abgekantet		
Aufkantung	hinten 50 mm		
Zubehör	inklusive Standrohrventile 1 1/2" mit Metallkonus		
Anordnung	Becken wahlweise links oder rechts, bitte bei Bestellung angeben		
Artikel-Nr.	Außenmaße	Beckenmaße	sct*
Tiefe 600 mm			
ZBA-146-342	1400 x 600 x 50	340 x 400 x 250	•
ZBA-146-442	1400 x 600 x 50	400 x 400 x 250	
ZBA-156-442	1500 x 600 x 50	400 x 400 x 250	•
ZBA-166-442	1600 x 600 x 50	400 x 400 x 250	•
ZBA-176-442	1700 x 600 x 50	400 x 400 x 250	•
ZBA-186-542	1800 x 600 x 50	500 x 400 x 250	•
Tiefe 700 mm			
ZBA-147-342	1400 x 700 x 50	340 x 400 x 250	•
ZBA-147-452	1400 x 700 x 50	400 x 500 x 250	
ZBA-157-452	1500 x 700 x 50	400 x 500 x 250	•
ZBA-167-452	1600 x 700 x 50	400 x 500 x 250	•
ZBA-177-452	1700 x 700 x 50	400 x 500 x 250	•
ZBA-187-552	1800 x 700 x 50	500 x 500 x 250	•
			*spülcentertauglich

Spültischabdeckungen



ZBA

Artikel-Nr.	Außenmaße	Beckenmaße	sct*
Tiefe 700 mm			
ZBA-197-552	1900 x 700 x 50	500 x 500 x 250	•
ZBA-207-653	2000 x 700 x 50	600 x 500 x 300	•
ZBA-217-653	2100 x 700 x 50	600 x 500 x 300	•
ZBA-247-653	2400 x 700 x 50	600 x 500 x 300	•
ZBA-257-653	2500 x 700 x 50	600 x 500 x 300	•
ZBA-267-653	2600 x 700 x 50	600 x 500 x 300	•

Darüber hinaus bieten wir Ihnen weitere Maße in Spezialanfertigung an.

Tiefe 800 mm (nur auf Bestellung, Fertigungszeit 8 bis 10 Wochen, freibleibend)			
ZBA-248-663	2400 x 800 x 50	600 x 600 x 300	•
ZBA-268-663	2600 x 800 x 50	600 x 600 x 300	•

*spülcentertauglich

zwei Becken / zwei Abtropfflächen



ZB2A

Abdeckung	3-seitig 50 mm abgekantet
Aufkantung	hinten 50 mm
Zubehör	inklusive Standrohrventil 1 ½" mit Metallkonus

Artikel-Nr	Außenmaße	Beckenmaße	sct*
Tiefe 700 mm			
ZB2A-207-452	2000 x 700 x 50	400 x 500 x 250	
ZB2A-217-653	2100 x 700 x 50	600 x 500 x 300	
ZB2A-227-653	2200 x 700 x 50	600 x 500 x 300	
ZB2A-247-653	2400 x 700 x 50	600 x 500 x 300	
ZB2A-257-653	2500 x 700 x 50	600 x 500 x 300	
ZB2A-267-653	2600 x 700 x 50	600 x 500 x 300	•

Darüber hinaus bieten wir Ihnen weitere Maße an

Tiefe 800 mm (nur auf Bestellung, Fertigungszeit ca. 8 bis 10 Wochen)

ZB2A-248-663	2400 x 800 x 50	600 x 600 x 300	
ZB2A-268-663	2600 x 800 x 50	600 x 600 x 300	

*spülcentertauglich

**Dazu passend:
Die richtige Armatur.**

Geschirrspülbrause Classic – Einloch-Einhebel-Variante



Die Classic kennt dank ihrer präzisen und robusten Bauart keine Fehlzeiten und bewegt sich mit einer robusten Federung virtuos im gesamten Abräum- und Spülbereich.

Die Einhebel-Variante der Geschirrspülbrause Classic ist mit und ohne Auslauf bei armtec erhältlich. Darüber hinaus hält armtec die Classic als Einloch-Zweigriff-, Zweiloch-Zweigriff und Wand-Variante bereit. Jede Variante kann in der Gesamthöhe auf Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden.

z. B.

Geschirrspülbrause Classic EEM 1/2" 250 mm

Artikel-Nr. 10.110.10

Wir beraten Sie:

+49 (0)201 615 440 0

armtec

fließen . steuern . regeln

Ob als Einbaubecken oder frei montiert mit Wandbefestigung: Die Edelstahl-Handwaschbecken von **duelks** sind Oberflächenwunder, die nur auf den ersten Blick eckig wirken. Wer sich nähert, erkennt die fein gerundeten Kanten und Übergänge, die für Arbeitssicherheit und geringen Reinigungsaufwand sorgen.

Handwaschbecken



Abdeckungen



HW-054

Abdeckung	3-seitig 50 mm abgekantet
Aufkantung	hinten 50 mm
Zubehör	inklusive Auslaufventil 1 1/2"

HW-055

Artikel-Nr.	Außenmaße	Beckenmaße
Tiefe 400 mm		
HW-044	400 x 400	340 x 230 x 130
HW-054	500 x 400	340 x 230 x 130
Tiefe 500 mm		
HW-055	500 x 500	450 x 370 x 150

zur Wandbefestigung



HWB

Abdeckung	3-seitig abgekantet, zur direkten Wandmontage	
Aufkantung	hinten 40 mm	
Zubehör	inklusive Auslaufventil 1 1/2"	
Hinweis	HWB-0428 ohne Armaturenbank	
Artikel-Nr.	Außenmaße	Beckenmaße
Tiefe 280 mm		
HWB-0428	400 x 280	340 x 230 x 130
Tiefe 360 mm		
HWB-0436	400 x 360	340 x 230 x 130

zur Wandbefestigung mit Beckenblende



HWBB

Abdeckung	3-seitig 50 mm abgekantet	
Aufkantung	hinten 50 mm	
Zubehör	inklusive Auslaufventil 1 1/2"	
Artikel-Nr.	Außenmaße	Beckenmaße
Tiefe 400 mm		
HWBB-044	400 x 400	340 x 230 x 130
HWBB-054	500 x 400	340 x 230 x 130
Tiefe 500 mm		
HWBB-055	500 x 500	450 x 370 x 150

Handwaschbecken

zur Wandbefestigung mit Kniebedienung



HWBBK

Abdeckung	3-seitig 50 mm abgekantet	
Aufkantung	hinten 50 mm	
Zubehör	inklusive Auslaufventil 1 1/2"	
Beckentiefe	135 mm	
Artikel-Nr.	Außenmaße	Beckenmaße
Tiefe 400 mm		
HWBBK-044	400 x 400 x 170	ø 345

Spülen, die sich nahtlos und am optimalen Platz in ihre Arbeitsflächen fügen. Mit umlaufenden Schwallrändern, die dafür sorgen, dass kein Tropfen daneben geht. Und Abtropfflächen, die wahlweise links oder rechts angeordnet sind – eben genau dort, wo es ihr Arbeitsablauf oder ihre Küchenarchitektur verlangt.

Einschweißspülen



ein Becken / eine Abtropffläche



ESEBA

Zubehör	inklusive Standrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus, umlaufender Schwallrand	
Anordnung	Becken wahlweise links oder rechts	
Artikel-Nr.	Außenmaße	Beckenmaße
ESEBA-095-442	880 x 500	400 x 400 x 250
	Schwallrandmaße	846 x 466
ESEBA-126-542	1206 x 596	500 x 400 x 250
	Schwallrandmaße	1166 x 546
ESEBA-136-552	1320 x 596	500 x 500 x 250
	Schwallrandmaße	1166 x 546

Einschweißspülen

zwei Becken / eine Abtropffläche



ESZBA

Zubehör	inklusive Standrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus, umlaufender Schwallrand	
Anordnung	Becken wahlweise links oder rechts	
Artikel-Nr.	Außenmaße	Beckenmaße
ESZBA-135-442	1320 x 500	400 x 400 x 250
	Schwallrandmaße	1286 x 466
ESZBA-167-452	1598 x 686	400 x 500 x 250
	Schwallrandmaße	1566 x 636
ESZBA-186-542	1806 x 580	500 x 400 x 250
	Schwallrandmaße	1766 x 546
ESZBA-187-552	1806 x 686	500 x 500 x 250
	Schwallrandmaße	1766 x 636

Die Multitalente von **duelks** machen Arbeitsflächen noch produktiver. Sauber in Arbeitsflächen eingeschweißt, ist alles möglich: Rechteckige und runde Becken mit Standrohrventilen in vielen Dimensionen, Bain-Marie-Lösungen mit und ohne Folienheizung, Doppelbecken und flexible kleine Handwaschbecken.

Einschweißbecken



rechteckig und quadratisch



ESBT

Zubehör	inklusive Standrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus
Hinweise	bei Bestellung bitte Auslaufposition angeben: Hinten rechts oder hinten links
Artikel-Nr.	Beckenmaße
Beckentiefe 200 mm	
ESBT-293520	290 x 350 x 200
ESBT-404020	400 x 400 x 200
ESBT-504020	500 x 400 x 200
Beckentiefe 250 mm	
ESBT-344025	340 x 400 x 250
ESBT-404025	400 x 400 x 250
ESBT-504025	500 x 400 x 250
ESBT-505025	500 x 500 x 250
Beckentiefe 300 mm	
ESBT-305030	300 x 500 x 300
ESBT-404030	400 x 400 x 300
ESBT-504030	500 x 400 x 300
ESBT-505030	500 x 500 x 300
ESBT-604530	600 x 450 x 300
ESBT-605030	600 x 500 x 300
ESBT-606030	600 x 600 x 300
ESBT-805030	800 x 500 x 300

Einschweißbecken

rund



ESBTR

Zubehör	inklusive Auslaufventil 1 1/2"
Hinweise	Abbildung zeigt abweichend ein Standrohr
Artikel-Nr.	Beckenmaße
Beckentiefe 180 mm	
ESBTR-3618	Ø 360 mm
ESBTR-3818	Ø 380 mm
ESBTR-4218	Ø 420 mm

Bain-Marie GN 1/1, 2/1, 3/1, 4/1



EBM

Zubehör	siehe unten
Hinweise	passend für GN-Behälter und deren Unterteilung bis 200 mm Tiefe, Auslauf mittig, Becken mit 10 mm Gefälle
Beckentiefe	230 mm
Artikel-Nr.	Beckenmaße
EBM-11	310 x 510 x 230
EBM-21	630 x 510 x 230
EBM-31	960 x 510 x 230
EBM-41	1280 x 510 x 230
Zubehör	
Artikel-Nr.	Beschreibung
AZ-EBM-AV	Bain-Marie-Standrohrventil aus Edelstahl
AZ-EBM-11-HM	Folienheizung 700 W
AZ-EBM-BP	Regel-Set für Bain-Marie

mit Schwallrand



ESBTSR

Zubehör	inklusive Standrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus	
Hinweise	bei Bestellung bitte Auslaufposition angeben: Hinten rechts oder hinten links	
Beckentiefen	250 mm, 300 mm	
Artikel-Nr.	Außenmaße	Beckenmaße
ESBTSR-404025	505 x 465	400 x 400 x 250
ESBTSR-504025	585 x 575	500 x 400 x 250
ESBTSR-505025	585 x 575	500 x 500 x 250
ESBTSR-605030	685 x 575	600 x 500 x 300

Doppelbecken mit Schwallrand



ESDBTSR

Zubehör	inklusive Standrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus	
Beckentiefe	205 mm, 300 mm	
Artikel-Nr.	Außenmaße	Beckenmaße
Breite 985 mm		
ESDBTSR-404025	985 x 465	400 x 400 x 250
Breite 1185 mm		
ESDBTSR-504025	1185 x 575	500 x 400 x 250
ESDBTSR-505025	1185 x 575	500 x 500 x 250
Breite 1385		
ESDBTSR-605030	1385 x 575	600 x 500 x 300

Handwaschbecken



HWESBT-342313



HWESBT-453714



HWESBT-332315

HWESBT

Zubehör	inklusive Auslaufventil 1 ½"
Hinweise	HWESBT-332312 ist längs und quer einschweißbar, Auslauf mittig
Beckentiefen	130 mm, 140 mm, 150 mm
Artikel-Nr.	Beckenmaße
HWESBT-342313	340 x 230 x 130
HWESBT-453714	450 x 370 x 140
HWESBT-332315	330 x 234 x 150

Handwaschbecken mit Schwallrand



HWESBTSR-342313



HWESBTSR-453714

HWESBTSR

Zubehör	inklusive Auslaufventil 1 1/2"	
Beckentiefe	130 mm, 140 mm	
Artikel-Nr.	Außenmaße	Beckenmaße
HWESBTSR-342313	505 x 465	340 x 230 x 130
HWESBTSR-453714	585 x 575	450 x 370 x 140

**Dazu passend:
Die richtige Armatur.**



Einhebelmischer für Waschtische mit kurzem Hebel

Ein moderner Klassiker: Der Einhebelmischer, dessen verschwenkbarer Hebel es leicht macht, Wassermenge und Temperatur punktgenau zu treffen. Die Eco-Funktion begrenzt den Warmwasserzufluss und sauber verchromtes Messing sorgt für ein Produkt, das nicht nur zeitlos, sondern auch langlebig ist.

z. B.
[Einhebelmischer Waschtisch kurzer Hebel](#)
[Artikel-Nr. 10.013.00](#)



Sensorarmatur

Als Experten für fließendes Wasser wissen wir, dass stehendes Wasser in Leitungen Gerüche und Keime verursachen kann. Besonders gefährlich ist das dort, wo viele Menschen sind. Für Sicherheit sorgt die armtec-Sensorarmatur, deren Timer 24 Stunden nach der letzten Benutzung eine 20sekündige Stagnationsspülung durchführt. Für fließendes Wasser in bester Hygienequalität. Vom Potenzial, mit der Sensorarmatur viel Wasser zu sparen, einmal ganz abgesehen.

z. B.
[Sensorarmatur Hochdruck mit Batteriebetrieb](#)
[Artikel-Nr. 10.040.00](#)

[Sensorarmatur Hochdruck mit Netzbetrieb 230 V](#)
[Artikel-Nr. 10.040.01](#)

Wir beraten Sie.
+49 (0)201 615 440 0

Die Kombination von Handwaschbecken und Ausgussbecken gestaltet die Nasszone der Arbeitsfläche zur Hygienezentrale: Wenn das Händewaschen und der Ausguss so perfekt nebeneinander liegen, bleibt alles sauber – erst recht, wenn die Kanten und Oberflächen die Perfektion von **duelks** aufweisen.

Beckenkombination



Handwasch-Ausgussbecken-Kombination



HWAK

Zubehör	inklusive Standrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus, Auslaufventil 1 1/2", Klapprost, Einloch-Spültisch-Einhebelmischer
Tiefe	600 mm, 700 mm
Beckenmaße	Ausgussbecken 400 x 400 x 200 mm, Handwaschbecken 340 x 230 x 130 mm
Artikel-Nr.	Außenmaße
HWAK-056	500 x 600 x 900
HWAK-057	500 x 700 x 900

mit Sensorarmatur



HWAKS

Zubehör	inklusive Standrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus, Auslaufventil 1 1/2", Klapprost, Einloch-Spültisch-Einhebelmischer, Sensor-Mischbatterie	
Tiefe	600 mm, 700 mm	
Beckenmaße	Ausgussbecken 400 x 400 x 200 mm, Handwaschbecken 340 x 230 x 130 mm	
Artikel-Nr.	Außenmaße	Sensorarmatur
HWAKSB-056	500 x 600 x 900	batteriebetrieb
HWAKSN-056	500 x 600 x 900	netzbetrieb
HWAKSB-057	500 x 700 x 900	batteriebetrieb
HWAKSN-057	500 x 700 x 900	netzbetrieb

Hygiene-Aufsteckwand



HASW

Beschreibung	Aufsteckwand mit Z-Profil für alle gängigen Handwasch-Ausgussbecken-Kombinationen mit hinterer Aufkantung
Außenmaße	700x x 500 mm
Artikel-Nr.	Ausführung
HASW-N	Ohne Spender
HASW-S2	1 Handtuchspender, 2 Universalspender für Seife und Desinfektionsmittel
HASW-S2S	1 Handtuchspender, 2 Universalspender mit Tropfschale

Beckenkombination

Handwasch- Ausgussbecken-Abdeckung



HWAKNA

Zubehör	inklusive Standrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus, Auslaufventil 1 1/2", Klapprost	
Tiefe	600 mm, 700 mm	
Beckenmaße	Ausgussbecken 400 x 400 x 200 mm, Handwaschbecken 430 x 275 x 135 mm	
Artikel-Nr.	Außenmaße	Handwaschbecken
HWAKNA-106-L	1000 x 600 x 550	links
HWAKNA-106-R	1000 x 600 x 550	rechts
HWAKNA-107-L	1000 x 700 x 550	links
HWAKNA-107-R	1000 x 700 x 550	rechts

Zusätzliches

AZ

Artikel-Nr.	Beschreibung
AZ-GRV	Geruchsverschluß 1 1/2" mit Syphon, Kunststoff
AZ-AVD	Ablaufverbindung für Doppelbecken 1 1/2", Kunststoff
AZ-STRV-200	Sandrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus für 200 mm tiefe Becken
AZ-STRV-250	Sandrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus für 250 mm tiefe Becken
AZ-STRV-300	Sandrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus für 300 mm tiefe Becken
AZ-KLR-400	Klapprost für Ausgussbecken 400 mm breit
AZ-KLR-500	Klapprost für Ausgussbecken 500 mm breit

duelks.

duelks gmbh . Weidkamp 232 . 45356 Essen. Germany
Telefon +49 (0) 201 615 440 0
info@duelks.com